

ipacol

Distribuidor de Adubos e Calcários / Adubos Orgânicos

Baixa potência requerida
Grande autonomia de trabalho
Distribuição suave e precisa
Excelente capacidade de carga
Paredes laterais da caixa de carga com grande inclinação, garantindo fluxo do produto sobre a esteira, sem formar galerias
Ótima e consistente qualidade na descarga
Gerenciamento total de operação



***O Distribuidor de fertilizantes mais eficiente,
COM A MELHOR RELAÇÃO CUSTO x BENEFÍCIO***

Distribuidor DSE

FERTILIZAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

TRANSPORTE

CARGA


ipacol
parceria de sol a sol

ipacol

Distribuidor de Adubos e Calcários / Adubos Orgânicos

DSE 3500 - 4500 - 5500 - 6500 - 7500 - 10500 - 12500 (Esteiras 600 / 800 mm)

DSE Fruteiro 1700 - 2700 (Esteiras 600 mm)


Principais Características

O Distribuidor IPACOL efetua a distribuição uniforme de adubos, calcários, gesso, etc. (esteiras 600 mm) e de adubos orgânicos secos, úmidos e pastosos, cama de aviário, esterco de bovinos, suínos, etc. (esteiras 800 mm) sem interrupções e com uniformidade; Transmissão através de cardan e caixas de engrenagens banhadas a óleo para acionamento da esteira e dos discos rotativos; Chassi reforçado de estrutura resistente; Chapa estampada conformada de grande robustez e rigidez; Engate regulável e oscilante, para permitir maior segurança no transporte; Macaco de apoio regulável e móvel, para facilitar o acoplamento ao trator; Acionamento pela tomada de força do trator a 540 rpm; Ajuste da velocidade da esteira, através da troca de engrenagens, que permite rapidez no ajuste; Acionamento por corrente ASA60, posicionada na dianteira da máquina para maior durabilidade; Esteira modulada de travessas de aço de 600 mm / 800 mm e tampa de saída com abertura de até 30 cm, equipada com molas tensoras para liberar materiais estranhos que possam danificar o implemento; Aliviador de esteira para o DSE 5500, 6500, 7500, 10500 e 12500; Abertura da comporta dosadora com regulagem de escala graduada milimétrica, garantindo precisão na distribuição; Eixo de rodas próximo ao centro de gravidade que proporciona a transferência do peso para a barra de tração do trator, indispensável para manter a estabilidade no transporte; Rodado Simples, Duplo ou Tandem, com rodas aro 16, 20 ou 24 para pneus 7.50 x 16 / 900 x 20 / 1000 x 20 / 12.4/11xR24, conforme a necessidade e modelos; Fácil operação e reduzido custo de manutenção; Pintura PU. Largura de distribuição - de 7 a 16 metros.

Comparado com distribuidores competitivos, as vantagens fundamentais dos Distribuidores de sólidos IPACOL são:

- Operação suave e eficiente;
- Baixa exigência de potência do trator;
- Maior largura e uniformidade de trabalho;
- Simplicidade e precisão de trabalho, com economia de até 40%;
- Excelente capacidade de carga;
- Paredes laterais da caixa de carga com grande inclinação, garantindo fluxo do produto sobre a esteira, sem formar galerias;
- Dois discos para distribuição e opção de um disco;
- Precisão no controle de operações e insumos;
- Facilidade de movimento na área de trabalho;
- Qualidade Ipacol na distribuição dos adubos e fertilizantes;
- Gerenciamento total de operação.

Equipamento com certificação á Norma NR 12;
Demais características técnicas vide manual do equipamento.

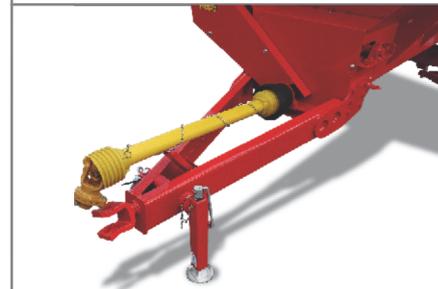

Distribuidor de Adubos e Calcários (Esteiras 600 mm)

DSE - DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS

Modelos	Esteira mm	Disco	Rodados	Carga t	Carga m³	Potência CV	Peso kg	Comprimento Total mm	Largura Total mm	Altura Total mm
DSE 3500	600	Duplo	RS 16	3,5	1,60	40 - 50	850	3.880	1.730	1.755
DSE 3500	600	Duplo	RD 16	3,5	1,60	40 - 50	870	3.880	2.040	1.755
DSE 3500	600	Duplo	RT16 Desl	3,5	1,60	40 - 50	900	3.880	1.970	1.880
DSE 4500	600	Duplo	RS 16	4,5	2,25	50 - 60	990	4.380	1.730	1.715
DSE 4500	600	Duplo	RD 16	4,5	2,25	50 - 60	1.110	4.380	2.040	1.715
DSE 4500	600	Duplo	RT 16	4,5	2,25	50 - 60	1.120	4.380	1.925	1.835
DSE 5500	600	Duplo	RD 16	5,5	2,75	60 - 70	1.170	4.405	2.090	1.785
DSE 5500	600	Duplo	RT 16	5,5	2,75	60 - 70	1.190	4.405	1.925	1.890
DSE 5500	600	Duplo	RS 24	5,5	2,75	60 - 70	1.230	4.405	2.505	2.015
DSE 6500	600	Duplo	RD 16	6,5	3,00	70 - 80	1.250	4.405	2.090	1.855
DSE 6500	600	Duplo	RT 16	6,5	3,00	70 - 80	1.270	4.405	1.925	1.960
DSE 7500	600	Duplo	RT 16	7,5	3,75	80 - 90	1.320	4.910	2.025	1.940
DSE 7500	600	Duplo	RT 20	7,5	3,75	80 - 90	2.035	4.910	2.260	2.095
DSE 7500	600	Duplo	RS 24	7,5	3,75	80 - 90	2.220	4.910	2.500	2.040
DSE 10500	600	Duplo	RT 20	10,5	5,25	80 - 100	2.400	5.600	2.190	2.180
DSE 12500	600	Duplo	RT 20	12,5	6,35	90 - 100	2.450	5.600	2.190	2.290
Opcionais:	Acionamento Hidráulico da Esteira						Monodisco			
	Acionamento Hidráulico dos Discos						Kit aveia			
	Acionamento Hidráulico da Tampa Móvel									

DSE - DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES E CORRETIVOS - FRUTEIRO

Modelos	Esteira mm	Disco	Rodados	Carga t	Carga m³	Potência CV	Peso kg	Comprimento Total mm	Largura Total mm	Altura Total mm
DSE 1700	600	Duplo	RS 16	1,7	1,00	25 - 45	680	3.640	1.550	1.550
DSE 2700	600	Duplo	RS 16	2,7	1,47	30 - 50	880	4.200	1.550	1.550
Opcionais:	Acionamento Hidráulico da Esteira						Monodisco			
	Acionamento Hidráulico dos Discos						Kit aveia			
	Acionamento Hidráulico da Tampa Móvel						Articulador			

Distribuidor de Adubos Orgânicos (Esteiras 800 mm)

DSE - DISTRIBUIDOR DE FERTILIZANTES ORGÂNICOS

Modelos	Esteira mm	Disco	Rodados	Carga t	Carga m³	Potência CV	Peso kg	Comprimento Total mm	Largura Total mm	Altura Total mm
DSE 3500	800	Duplo	RS 16	3,5	1,85	40 - 50	890	3.880	1.730	1.795
DSE 3500	800	Duplo	RD 16	3,5	1,85	40 - 50	910	3.880	2.040	1.795
DSE 3500	800	Duplo	RT16 Desl	3,5	1,85	40 - 50	940	3.880	1.970	1.920
DSE 4500	800	Duplo	RS 16	4,5	2,35	50 - 60	1.020	4.380	1.730	1.760
DSE 4500	800	Duplo	RD 16	4,5	2,35	50 - 60	1.140	4.380	2.040	1.760
DSE 4500	800	Duplo	RT 16	4,5	2,35	50 - 60	1.160	4.380	1.925	1.880
DSE 5500	800	Duplo	RD 16	5,5	2,75	60 - 70	1.210	4.405	2.090	1.760
DSE 5500	800	Duplo	RT 16	5,5	2,75	60 - 70	1.230	4.405	1.925	1.865
DSE 5500	800	Duplo	RS 24	5,5	2,75	60 - 70	1.260	4.405	2.505	1.990
DSE 6500	800	Duplo	RD 16	6,5	3,15	70 - 80	1.290	4.405	2.090	1.760
DSE 6500	800	Duplo	RT 16	6,5	3,15	70 - 80	1.300	4.405	1.925	1.975
DSE 7500	800	Duplo	RT 16	7,5	3,75	80 - 90	1.360	4.910	2.025	1.915
DSE 7500	800	Duplo	RT 20	7,5	3,75	80 - 90	2.075	4.910	2.260	2.065
DSE 7500	800	Duplo	RS 24	7,5	3,75	80 - 90	2.260	4.910	2.500	2.015
DSE 10500	800	Duplo	RT 20	10,5	5,25	80 - 100	2.440	5.600	2.190	2.175
DSE 12500	800	Duplo	RT 20	12,5	6,35	90 - 100	2.490	5.600	2.190	2.325
Opcionais:	Acionamento Hidráulico da Esteira						Monodisco			
	Acionamento Hidráulico dos Discos						Kit aveia			
	Acionamento Hidráulico da Tampa Móvel									

Distribuidor DSE

FERTILIZAÇÃO

DISTRIBUIÇÃO

TRANSPORTE

CARGA

Revendedor

Os equipamentos e respectivas especificações técnicas aqui contidas estão sujeitos a alterações sem prévio aviso. As especificações e valores informados podem variar segundo a versão e opcionais do equipamento. Todas as imagens e desenhos são utilizados meramente para fins ilustrativos.